

Anexo 2 – Rider técnico da Projeção Fachada

PROJEÇÃO FACHADA COM 1 PROJETOR:

RESOLUÇÃO: 1920 x 1080 pixels
ASPECT RATIO: 1.77 (16:9)
FRAME RATE: 29,97 fps
VARREDURA: PROGRESSIVA
CONTÊINER: MP4
CODEC DE VÍDEO: H.264
BITRATE DE VÍDEO: 50Mbps
CODEC DE ÁUDIO: AAC
BITRATE DE ÁUDIO: 320Kbps
SAMPLE RATE: 48KHz
BIT DEPTH: 16 Bits
QUANTIDADE DE CANAIS DE ÁUDIO:
2ch (estéreo)


ÁUDIO:

FORMATO: PCM
EXTENSÃO: .wav
QUANTIDADE DE CANAIS: 2 OU 2.1
CHANNEL LAYOUT: L E R OU L + R + Center
TAXA DE AMOSTRAGEM: 48kHz
BIT DEPTH: 16 Bit

PROJEÇÃO FACHADA COM 2 PROJETORES:

RESOLUÇÃO: 3336 x 1080 pixels
ASPECT RATIO: 3.08 (139:45)
FRAME RATE: 30 fps
VARREDURA: PROGRESSIVA
CONTÊINER: MOV (QUICKTIME)
CODEC DE VÍDEO: HAP
BITRATE DE VÍDEO: APROX. 250 Mbps

OBSERVAÇÃO: O ÁUDIO DEVE SER ENTREGUE À PARTE EM ARQUIVO .WAV NAS ESPECIFICAÇÕES CITADAS.

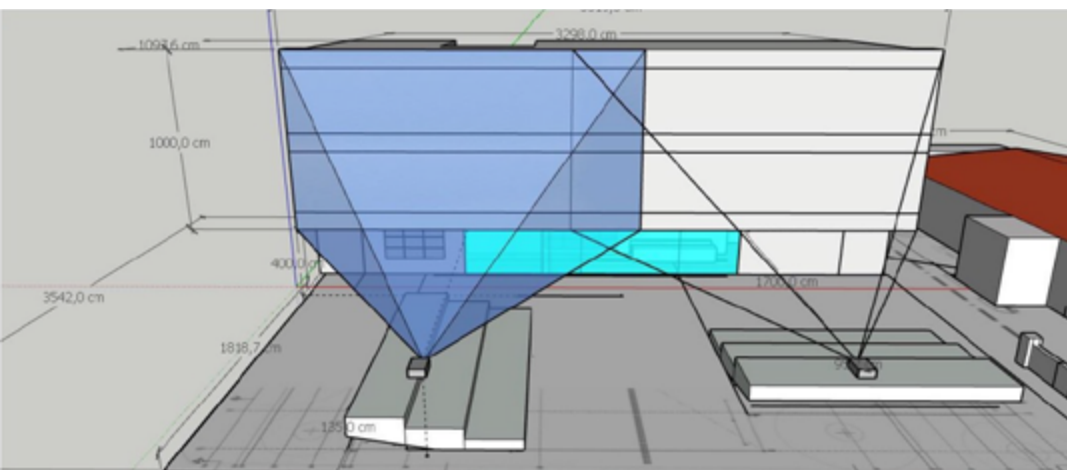

O sistema de projeção externo é composto por dois projetores de 20 mil lumens, cuja imagem é formada, utilizando soft edge blending.

